

螺栓液压拉伸器工况数据调查表

Bolt bolt tensioner Working Condition Data Questionnaire

请贵方填写以下信息

公司 Company	
联系人 Contact	
电话 Tel	
地址 Address	

设备信息和使用要求 Information and equipments

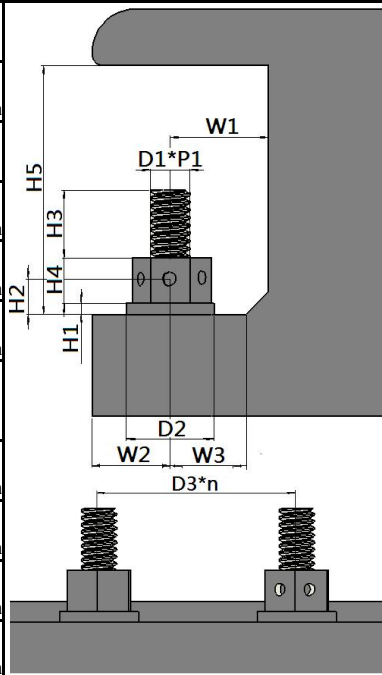
设备名称 Equipment :

液压泵选型 Type : 手动泵 Hand 气动泵 Pneumatic 电动泵 Electric

安装方式 Installation : 垂直 Vertical 水平 Level 倒装 Flip

最大工作压力 Max pressure _____ MPa 希望使用拉伸器的数量 Quantity _____

特殊要求 Special requirements:

螺栓 Screws	螺纹和螺距 Thread and pitch		D1*P1	M	
	螺纹伸出螺母的长度 Thread overhang over nut		H3	mm	
	螺柱材质或等级 Stud material or grade				
螺母 Nut	六角螺母 Hexagonal nut	对角尺寸 diagonal size		mm	
		对边尺寸 Edge size		mm	
	圆螺母 Round nut	螺母直径 Nut diameter		mm	
		拨孔直径及数量 Dial the hole diameter and quantity			
		拨孔高度 Dial the hole height	H2	mm	
螺母厚度 Thickness of nut		H4	mm		
垫片 Washer	垫片厚度 Washer thickness		H1	mm	
	垫片直径 Outer washer diameter		D2	mm	
安装位置 Installation position	螺母分布直径及数量 Nut diameter distribution and quantity		D3*n		<p>● 选用液压拉伸器拆卸螺栓的基本要求：螺栓伸出螺母长度至少为螺栓直径的四分之三。</p> <p>● 当标准的液压拉伸器无法满足安装要求时，请尽量填写完整液压拉伸器应用数据调查表，由卓泰液压（ZOTAY）为您提供个性化服务。</p>
	螺栓中心与设备距离 Bolt center distance with the device		W1	mm	
	螺栓中心与底角距离 Bolt center to the distance of the base angle		W2	mm	
	螺栓中心与边缘距离 Bolt center to the distance of the edge		W3	mm	
	限位高度 Height limit		H5	mm	
	设定拉伸力 Pretensioning force			K.N	